



P. Conradsen a/s

Kvalitet til attraktive priser!

Turbo-Centrix

Side 2

Magnet-bore-maskine

Side 4



TriTap

Side 3



TILBUDDENE GÆLDER INDIL 30. OKTOBER 2025



Trinbor HSS-TiAlN

Boring af tyndplader, profiler og rør op til 6 mm tykkelse af konstruktionsstål, ikke-jernholdigt metal, rustfrit stål eller plast.

Dobbeltsidet afgratning af tyndplader i en tykkelse på op til 1,5 mm.



TRINBORSÆT HSS-TiAlN 4-30MM I 3 DELE

Allrounder til rustfrit stål op til 6 mm i tykkelse.

- 4-12 mm med 9 trin
- 4-20 mm med 9 trin
- 6-30 mm med 13 trin

598⁰⁰

STB-SATZ630



TurboCentrix HSS-E 5% Co

- Baer TurboCentrix HSS-E 5% Co spiralbor med trin-geometrispids fra 3,0 mm
- Fra 5 mm og opefter har boret 3 flader på skaftet
- Anvendes til stål, rust-og syrefaste stål, alu, zink, plast og PVC
- God til akku-boremaskiner



TurboCentrix borsæt 1,0-10,0

- Indhold: 1,0-10,0 x 0,5 mm
- Materiale: HSS-E

498⁰⁰

BTC1100

TurboCentrix borsæt 1,0-13,0

- Indhold: 1,0-13,0 x 0,5 mm
- Materiale: HSS-E

938⁰⁰

BTC1130

Tri-Tap spånbrydertap- og spiraltapsæt Dampbehandlet til metrisk ISO-gevind

Med
3 slebne
gribeblader

Vi introducerer en helt ny produktionstap fra tyske BAER med 3 slebne gribeblader til brug i borepatronen.

- Til maskinbrug
- Materiale: HSS-E
- Anvendes til: Stål, rustfrit stål, A2, A4
- Stål op til et maksimum på 900 N/mm²
- Kobberlegeringer og messing (langspånet)



Tri-Tap spånbrydertapsæt M 3-12

Spånbrydertappe incl. gevindbor.

- Tappe: M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - (DIN 371), M 12 (DIN 376)
- Bor: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
- Materiale: **HSS-E VAP**

689⁰⁰

TRISD312



Tri-Tap spiraltapsæt 35° M 3-12

Spiraltappe incl. gevindbor

- Tappe: M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - (DIN 376), M 12 (DIN 376)
- Bor: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
- Materiale: **HSS-E VAP**

738⁰⁰

TRISS312



IBEX MAGNETBOREMASKINE TORNADO 35

2.995⁰⁰

IBEX35



Max.
Ø35 mm

Max.
Ø50 mm

Let og bekvem betjening.

Optagen effekt	1.100 Watt
Magnetisk holdekraft	10.000N
Vandring	120 mm
Hovedaksel justerbar højde	95 mm
Spindel tilslutning type	Ø 19,05 mm Weldon
Magnet base størrelse	167 x 84 x 44 mm
Maskinens størrelse (mm)	304 x 181 x 330 (530)
Mindste stålpladetykkelse	10 mm
Kernebor diametre	Op til Ø 35 mm
Kernebor dybde	Op til 50 mm
Spiralbor	Op til 13 mm
Vægt	10,5 kg
Omdrejninger	450 o/min

IBEX KERNEBORSÆT HSS-E I 7 DELE

6 x kernebor med 25 mm
skæredybde:

- Ø 12, 14, 16, 18, 20
og 22 mm
- 1 x Centrerstift
6,34 x 77 mm



485⁰⁰

30457321837

BDS MAGNET- BOREMASKINE MABASIC 50

2-hastigheds 1.150 W motor.

Optagen effekt	1.150 Watt
Volt	230 V
Vandring	160 mm
Tilslutning	MK2
Omdrejninger	1. gear: 250 min 2. gear: 450 min

6.200⁰⁰

MABASIC50



Max.
Ø35 mm

Max.
Ø55 mm

BDS MAGNETBOREMASKINE AUTOMAB 350

AUTOMATISK TILSPÆNDING.

Nem at betjene.

Optagen effekt	1.050 Watt
Volt	230 V
Vandring	150 mm
Tilslutning	19 mm Weldon (3/4")
Omdrejninger	460 o/min

9.495⁰⁰

AUTOMAB350

Max.
Ø35 mm

Max.
Ø55 mm





Max.
Ø40/50 mm

Max.
Ø55 mm

BDS MAGNET-BOREMASKINE MAB 485

Den kompakte allrounder.

Optagen effekt	1.150 Watt
Volt	230 V
Vandring	160 mm
Tilslutning	MK 2
Omdrejninger:	
1. gear	50-250 o/min
2. gear	100-450 o/min

12.300⁰⁰

30457321845



BDS MAGNETBOREMASKINE MAB825

Klassikeren blandt de store magnetboremaskiner. Velegnet til spiralboring, oprømning og forsækning.

Optagen effekt	1.800 Watt
Volt	230 V
Vandring	225 mm
Tilslutning	MK 3, 32 mm Weldon (1 1/4") KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")

Omdrejninger:	
1. gear	40-110 o/min
2. gear	65-175 o/min
3. gear	140-230 o/min
4. gear	220-600 o/min



Max.
Ø100 mm

Max.
Ø110 mm

17.995⁰⁰

30457321847



Max.
Ø50/60 mm

Max.
Ø75 mm

BDS MAGNET-BOREMASKINE MAB525

Med 2-trins oliebadsgearkasse. Med MK3 morsekonusholder og borekapacitet op til 50 mm.

Optagen effekt	1.600 Watt
Volt	230 V
Vandring	160 mm
Tilslutning	MK3
Omdrejninger:	
1. gear	70-280 o/min
2. gear	180-580 o/min



13.800⁰⁰

30457321846



FORSÆNKERSÆT KS6-K - 6 DELE

- Fremstillet iht. DIN 335
- Materiale: **HSS-E Co5 slebet**
- Cylindrisk skaft

Til gratfri afgratning, affasning og forsænkning i en enkelt arbejdsgang. Til rustfrit stål.



Indhold:

- Ø 6,3 x 45 mm
- Ø 8,3 x 50 mm
- Ø 10,4 x 50 mm
- Ø 12,4 x 56 mm
- Ø 16,5 x 60 mm
- Ø 20,5 x 63 mm

395⁰⁰

30510441399



FORSÆNKERSÆT KS6-K 6 DELE

- Fremstillet iht. DIN 335C
- Materiale: **HSS-G AlCro**
- Cylindrisk skaft
- Spidsvinkel: 90°

Til gratfri afgratning, affasning og forsænkning i en enkelt arbejdsgang.



Indhold:

- Ø 6,3 x 45 mm
- Ø 8,3 x 50 mm
- Ø 10,4 x 50 mm
- Ø 12,4 x 56 mm
- Ø 16,5 x 60 mm
- Ø 20,5 x 63 mm

790⁰⁰

17311330006



SPIRALBORSÆT 25 DELE

- **Indhold:** 1,0-13,0 x 0,5 mm
- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: **HSS-E Co5 slebet**
- Cylindrisk skaft

Til boring i stål, der er svært at bore i, og rustfrit stål mv.

395⁰⁰

30510441497



SPIRALBORSÆT 170 DELE

- **Indhold:** 1,0-10,0 x 0,5 mm
- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: **HSS-E Co5 slebet**
- Cylindrisk skaft

Til boring i stål og rustfrit stål

1.495⁰⁰

30510441496



SPIRALBORSÆT 220 DELE

- **Indhold:**
Ø 1,0-13,0 x 0,5 mm + 3,3/4,2 mm
Ø 1,0-8,0: 10 stk.
Ø 8,5-13,0 mm: 5 stk.
- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: **HSS-G**
- Cylindrisk skaft

Til stål og støbejern.

1.495⁰⁰

38302201420



SPIRALBORSÆT 170 DELE

- **Indhold:** 1,0-10,0 x 0,5 mm
- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: **HSS-G slebet**
- Cylindrisk skaft
- Spidsvinkel: 118°

Til stål, aluminium, kobber, messing, plast og støbejernsmetaller.

648⁰⁰

38302142070






IBEX HM-FRÆSERSÆT DIAMONDCUT - 10 DELE

Et praktisk sæt med 10 roterende
hårdmetalfræsere.

Til hærdet og rustfrit stål.

Indhold:

- 1 stk. 1 stk. ISB61020MX
- 1 stk. ISB61225MX
- 1 stk. ISC61020MX
- 1 stk. ISC61225MX
- 1 stk. ISF61020MX
- 1 stk. ISF61225MX
- 1 stk. D/D10-2
- 1 stk. D/D12-2
- 1 stk. ISD61009MX
- 1 stk. ISH61232MX

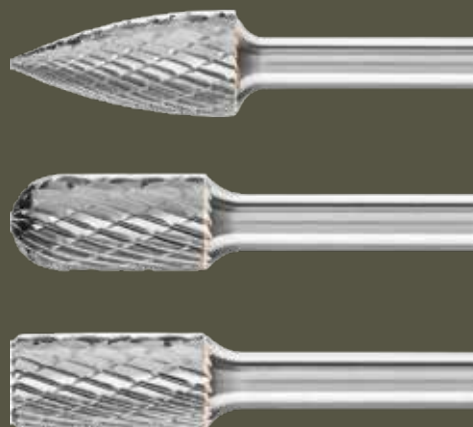

729⁰⁰

IHM-sæt/10DC

IBEX HM-FRÆSERSÆT DIAMONDCUT - 6 DELE

Et praktisk sæt med 6 roterende
hårdmetalfræsere.

Til hærdet og rustfrit stål.

Indhold:

- 1 stk. ISB61020MX
- 1 stk. ISB61225MX
- 1 stk. ISC61020MX
- 1 stk. ISC61225MX
- 1 stk. ISF61020MX
- 1 stk. ISD61009MX



379⁰⁰

IHM-sæt/DC



HÅRDMETAL HULSAVSÆT - 6 DELE

- Indhold: Ø 16-18-20-22-25-30 mm
- Med TIN centrerbor og udstøderfjeder
- Materiale: **HM**
- Max 5 mm godstykkelse
- Kopdybde: 16 mm

Til rustfri stål, stål,
støbejern og alu.

750⁰⁰

PL521630



P. Conradsen A/S

Knivholtvej 4 - 9900 Frederikshavn

Telefon +45 9620 2020 - www.pconradsen.dk

Alle priser er enhedspriser angivet i danske kroner og er ekskl. moms. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.